


p-ISSN : 2407 - 1323  
e-ISSN : 2442 - 4404

Volume 3, Nomor 2, Desember 2016

# JETT

JURNAL ELEKTRO DAN TELEKOMUNIKASI TERAPAN



**PANITIA**

- Pengarah : Dekan Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom  
Penanggung Jawab : Ka.Prodi DIII Teknik Telekomunikasi  
Ketua Dewan Redaksi: Unang Sunarya, ST., MT.  
Redaksi Pelaksana : 1. Dwi Andi Nurmantris, ST., MT.  
2. Suci Aulia, ST., MT.  
3. Yuli Sun Hariyani, ST., MT.  
4. Hasanah Putri, ST., MT.  
5. Sugondo Hadiyoso, ST., MT.  
6. Tri Nopiani Damayanti, ST., MT.  
7. Yuyun Siti Rohmah, ST.,MT.  
8. Dadan Nur Ramadan, S.Pd.,MT.  
9. Atik Novianti, S.ST.,MT
- Reviewer : 1. Erwin Susanto, Ph.D. (Universitas Telkom)  
2. Angga Rusdinar, Ph.D. (Universitas Telkom)  
3. Dr. Rendi Munadi (Universitas Telkom)  
4. Ali Muayyadi, Ph.D. (Universitas Telkom)  
5. Jangkung Raharjo, Ir., MT. (Bandung Techno Park)  
6. Dr. Ida Wahidah (Universitas Telkom)  
7. Asep Insani, ST.,M.Kom. (Pusat Penelitian Metrologi LIPI)  
8. Dr. M. Tamsil Hariri, MSc. (PT Telkom Indonesia)  
9. Achmad Rizal, ST., MT. (Universitas Telkom)  
10. Hidayat Nur Isnianto. MT (Sekolah Vokosi UGM)  
11. Dr. Eng I Gede Puja Astawa, ST.,MT (PENS)  
12. Indrarini Dyah Irawati, MT (Universitas Telkom)  
13. Muhamad Iqbal, MT (Universitas Telkom)  
14. Arsyad Ramadhan Darlis, MT (ITENAS)
- Sekretariat : Staf PPM Universitas Telkom

**Alamat Redaksi :**

Program Studi DIII Teknik Telekomunikasi  
Fakultas Ilmu Terapan  
Universitas Telkom

Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257  
Telp. (022)7564108 Email : [dte@telkomuniversity.ac.id](mailto:dte@telkomuniversity.ac.id)

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan **Jurnal Elektro dan Telekomunikasi Terapan (JETT)** dapat diselesaikan dengan lancar. **JETT** sebagai jurnal ilmiah terapan yang diprakarsai oleh **Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom** diharapkan menjadi sarana publikasi bagi para peneliti, ilmuwan, dan akademisi untuk meyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.

JETT diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli dan Desember. Kami membuka kesempatan bagi para peneliti dan akademisi untuk ikut berperan serta mempublikasikan hasil penelitiannya melalui JETT.

Tiada kata yang indah yang dapat kami ucapkan kecuali terimakasih yang tulus dan ikhlas atas kerelaan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Jurnal ini. Kami menyadari bahwa Jurnal ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami membuka diri untuk saran dan kritik yang membangun atas nama ilmu pengetahuan. Akhir kata, mudah-mudahan Jurnal ini memberikan manfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Bandung, Desember 2016

Penyusun

---

**DAFTAR ISI**

---

SISTEM KEAMANAN BERBASIS ALARM IP CAMERA DENGAN PASSIVE INFRARED RECEIVER (PIR) SENSOR DAN SMS GATEWAY .....	312
Oleh : Hafidh As Syahidulhaq, Hafiddudin, Suci Aulia	
<hr/>	
IMPLEMENTASI FUNCTION BLOCK DIAGRAM PADA SIMULATOR KONTROL LANDING GEAR SYSTEM UNTUK RODA PESAWAT .....	322
Oleh : Ratna Susana, Usep Ali Albayumi, Furqon Syah Bugar	
<hr/>	
RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI <i>AUTOMATIC TRANSFER SWITCH</i> (ATS) MENGGUNAKAN ARDUINO UNO DAN RELAI.....	332
Oleh : Robinzon Pakpahan, Dadan Nur Ramadan, Sugondo Hadiyoso	
<hr/>	
PERANCANGAN DAN ANALISA PENGGELARAN LTE PADA FREKUENSI 700 MHZ DENGAN METODE <i>ADAPTIF MODULATION CODING</i> UNTUK IMPLEMENTASI <i>DIGITAL DIVIDEND</i> DI WILAYAH SUB-URBAN DAN RURAL KABUPATEN BANYUMAS .....	342
Oleh : Ade Wahyudin, Sakinah	
<hr/>	
PERBANDINGAN UNJUK KERJA TRANSMISI JARINGAN FTTB MENGGUNAKAN GEAPON DAN GPON.....	356
Oleh : Tri Nopiani Damayanti, Hasanah Putri	
<hr/>	
DETEKSI LOGAM PADA PENGGILINGAN BATU BERBASIS SMS GATEWAY DAN MIKROKONTROLER.....	370
Oleh : Aldino De Lama, Unang Sunarya, Atik Novianti	
<hr/>	
MANFAAT PEMASANGAN <i>OPTICAL TERMINATION PREMISES</i> DALAM JARINGAN <i>FIBER TO THE HOME</i> .....	380
Oleh : Mahyar Koswara	
<hr/>	
VERIFIKASI DESAIN ANTENA BERBASIS DIPOL BERBENTUK V UNTUK PENGAMATAN GARIS 21 CM.....	392
Oleh : Radial Anwar, Mohammad Tariqul Islam, Norbahiah Misran, Asnor Nadirah Ishak, Baharudin Yatim, Mhd Fairos Asillam	
<hr/>	
ANALISIS PENGARUH PERGERAKAN USER TERHADAP KUALITAS SINYAL SUARA PADA JARINGAN WIMAX IEEE 802.16 .....	398
Oleh : Aris Hartaman, Uke Kurniawan Usman, Budi Prasetya	
<hr/>	
SISTEM MEDIA CENTER PERIKLANAN PAMERAN DI BANDUNG BERBASIS RASPBERRY PI MENGGUNAKAN SERVIIO .....	410
Oleh : Denny Darlis, Rohmat Tulloh , Sheptian Kurnia Saleh	

---

## **RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI *AUTOMATIC TRANSFER SWITCH* (ATS) MENGGUNAKAN ARDUINO UNO DAN RELAI**

### **DESIGN AND IMPLEMENTATION *AUTOMATIC TRANSFER SWITCH* (ATS) USING ARDUINO UNO AND RELAY**

**Robinzon Pakpahan<sup>1</sup>, Dadan Nur Ramadan<sup>2</sup>, Sugondo Hadiyoso<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Diploma 3 Teknik telekomunikasi, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom  
<sup>1</sup>robinzon126@gmail.com, <sup>2</sup>dadannr@telkomuniversity.ac.id, <sup>3</sup>sugondo@telkomuniversity.ac.id

#### **Abstrak**

Sistem cadangan/*backup* catudaya mutlak diperlukan pada perangkat elektronika yang memerlukan energi listrik yang tidak terhenti. Cadangan catudaya digunakan untuk menggantikan sumber utama PLN. Pada penerapannya diperlukan sebuah perangkat pendukung berupa *Automatic Transfer switch* (ATS) untuk melakukan pensaklaran dari sumber utama ke cadangan catu daya atau sebaliknya. Pada paper ini, dibahas realisasi perangkat ATS berbasis mikrokontroler yang bekerja berdasarkan pembacaan arus dan tegangan. Sistem ini juga dilengkapi dengan komunikasi berbasis LAN untuk mengirim data *monitoring*. Setelah dilakukan pengujian, perangkat ATS dapat mengukur arus dan tegangan dengan rata-rata kesalahan 3,76% dan 0,21% pada pengukuran generator set dan sumber PLN. Pengujian lainnya, sistem relai dapat berfungsi untuk memindahkan sumber listrik dari sumber utama ke sumber cadangan atau sebaliknya.

**Kata kunci:** Cadangan Catudaya, *Automatic Transfer Switch* (ATS), mikrokontroler, relai.

#### **Abstract**

Backup power supply system is absolutely necessary in the electronic device that requires electrical energy continuously. Backup power supply is used to replace the primary in this case is PLN source. Practically, needed a support device which are called Automatic transfer switch (ATS) to perform switching from the primary source to the backup power supply or contrary. In this paper, discussed the realization of ATS based on microcontroller device that works on the basis of current and voltage readings. The system also comes with a LAN-based communications to send data monitoring. After testing, ATS device can measure current and voltage with an average error of 3.76% and 0.21% on the measurement of generator sets and PLN. Other testing, relay systems can function to switch the power source of the main sources to backup sources or contrary.

**Keywords:** Backup power supply, *Automatic Transfer Switch* (ATS), microcontroler, relay.

#### **1. PENDAHULUAN**

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan utama untuk mengoperasikan perangkat-perangkat elektronika, banyak perangkat di bidang telekomunikasi, industri dan kesehatan memerlukan energi listrik secara kontinyu atau tidak boleh terhenti, sehingga ditambahkan sumber listrik cadangan sebagai backup, yang dapat dipergunakan apabila sumber listrik utama mengalami gangguan. Perpindahan energi listrik, dari sumber utama ke cadangan tidak boleh menyebabkan perangkat

elektronika mati karena adanya jeda waktu perpindahan, sehingga ditambahkan sistem pendukung berupa *Automatic Transfer switch* (ATS).

ATS merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa perangkat listrik, diantaranya terdiri dari beberapa buah relai, timer dan magnetic kontraktor[1-3], ATS berfungsi untuk memindahkan sumber tegangan listrik ke sumber tegangan listrik lainnya secara otomatis, tanpa membuat beban kehilangan aliran listrik.

Beberapa penelitian sudah dilakukan pada ATS dan perkembangannya, diantaranya penelitian pada fungsi ATS [1-3], dan beberapa penelitian yang melakukan dengan penambahan sistem mikrokontroler pada perangkat ATS[4-6], mikrokontroler yang ditambahkan berfungsi sebagai pengontrol atau monitoring pada ATS.

Pada penelitian ini pembuatan ATS tidak menggunakan timer dan magnetic kontraktor seperti beberapa penelitian sebelumnya, tetapi cukup menggunakan mikrokontroler berupa Arduino UNO, yang disusun dengan transformator CT, sensor pembaca tegangan dan modul relai, sedangkan untuk monitoringnya digunakan sensor arus dan modul ethernet sebagai sarana komunikasi secara LAN, penggunaan modul ethernet adalah untuk menyimpan data-data hasil pengukuran di database yang dapat dipergunakan untuk keperluan monitoring, sehingga informasi dari alat pengontrol dapat diakses melalui jaringan LAN.

## 2. DASAR TEORI

### 2.1 Arduino

Arduino merupakan salah satu jenis *board* mikrokontroler yang banyak digunakan untuk pembuatan perangkat otomasi. Pada penelitian ini jenis Arduino yang digunakan adalah Arduino UNO. Arduino ini menggunakan *chip* ATMEGA328 sebagai CPU utamanya yang dapat diprogram menggunakan Bahasa C melalui aplikasi Arduino IDE.

Arduino UNO difungsikan untuk membaca nilai tegangan, mengontrol relai, kontrol *display* LCD dan mengirim data melalui modul LAN. Pada Gambar 1 adalah *board* Arduino yang sebagai modul kendali utama pada penelitian ini.




Gambar 1. Arduino UNO[7]

### 2.2 Relai

Relai adalah komponen elektronika yang dapat berfungsi untuk melakukan logika *switching*[8]. Relai adalah saklar yang dioperasikan secara elektromagnetik melalui sinyal elektrik. Jenis *relai* berdasar *Contact Point* yaitu *Normally Close* (NC) dan *Normally Open* (NO). Pada penelitian ini jenis *normally close* digunakan pada cadangan catudaya dan *normally open* dihubungkan pada sumber PLN. Relai secara logika dikontrol melalui Arduino untuk melakukan pensaklaran sesuai kondisi yang dikehendaki pada program.

### 3 AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)

Dengan menggabungkan sebuah mikrokontroler, rangkaian relai dan rangkaian pembaca tegangan menjadi sebuah sistem yang dapat berfungsi sebagai *Automatic Transfer switch (ATS)*, pada Gambar 2 adalah blok diagram sistem dari penggabungan tersebut;

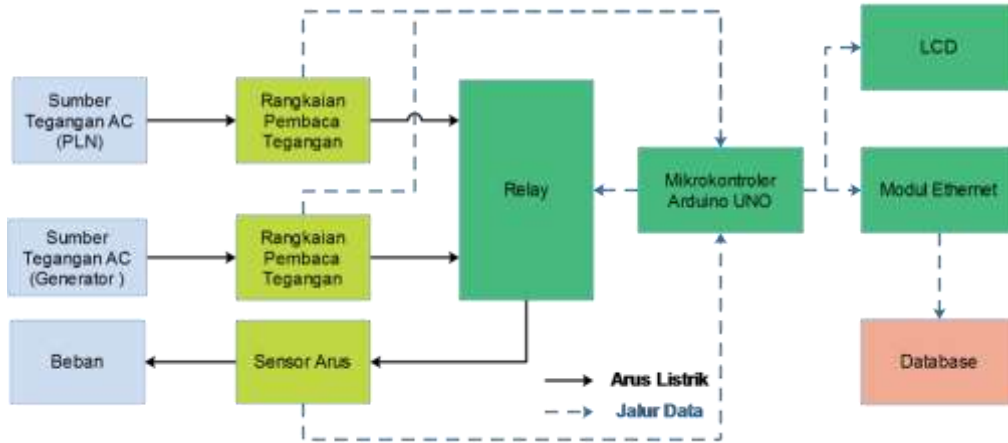


Gambar 2. Blok Sistem ATS

Rangkaian pembaca tegangan ditempatkan diantara sumber tegangan dan relai, rangkaian pembaca tegangan ini, memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk menurunkan tegangan AC dari PLN dan sumber cadangan (generator set) dan juga berfungsi untuk menyesuaikan nilai arus dan tegangan dari sumber AC, sehingga nilainya dapat dibaca menggunakan proses ACD pada pin analog mikrokontroler, dimana mikrokontroler yang dipergunakan yaitu Arduino UNO.

Rangkain pembaca tegangan, terdiri dari beberapa komponen diantaranya;

1. Transformator
2. Rangkaian pembagi tegangan

Pada Gambar 3 adalah sebuah transformator bertipe CT, yang dipergunakan untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 12,7 volt, dikarenakan maksimal tegangan yang dapat dibaca oleh input ADC pada Arduino adalah 5 volt, maka diperlukan rangkaian pembagi tegangan untuk menurunkan tegangan output transformator.

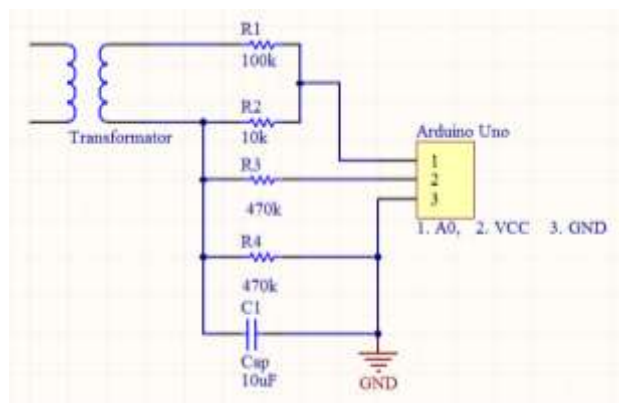

Gambar 3. Rangkaian pembaca nilai tegangan

Nilai keluaran tegangan dari trafo adalah sebesar 12.7 Volt, dan tegangan harus dimasukkan kedalam rangkaian pembagi tegangan dengan nilai R1 dan R2 adalah 10k ohm dan 100k ohm agar


Arduino dapat mengolah nilai tegangan pada Arduino Uno, berikut perhitungan yang dipergunakan pada rangkaian pembagi tegangan;

$$\begin{aligned} \text{Peak voltage output} &= R_1 / (R_1 + R_2) * \text{Peak voltage input} \\ &= 10 \text{ k ohm} / (10 \text{ k ohm} + 100 \text{ k ohm}) * 12.7 \text{ volt} \end{aligned}$$

Nilai tegangan 1.15volt yang diperoleh dari hasil perhitungan diatas, kemudian dipergunakan sebagai nilai acuan dalam melakukan pengukuran oleh mikrokontroler, dengan menggunakan konsep ADC dengan maksimal data 10 bit yaitu 1023 (1024-1).

$$\begin{aligned} \text{Nilai\_ADC} &= (V_{in} / V_{ref}) * \text{maksimal\_data} \\ &= (1.15 \text{ volt} / 5 \text{ volt}) * 1023 \\ &= 234.26 \\ &= 234 \end{aligned}$$

Pada bagian pengontrol pada sumber tegangan, dikarenakan menggunakan 2 buah sumber listrik yang berbeda yaitu PT. PLN dan sumber cadangan (generator-set), maka bagian ini disusun menggunakan relai 4 *channel*, pada Gambar 4 adalah rangkaian relai yang dirancang;

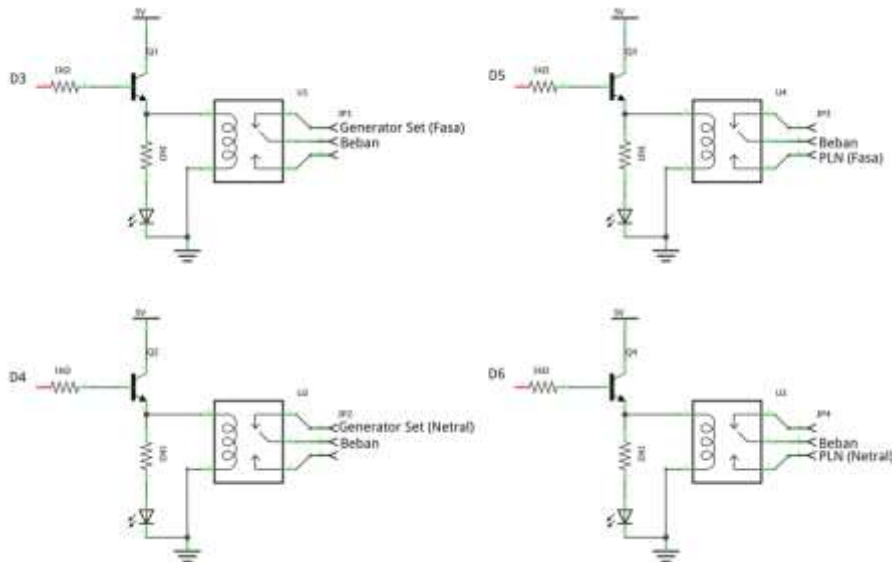

Gambar 4. Rangkaian relai sebagai pengontrol sumber tegangan

Pada gambar 5 adalah relai dibuat dengan menggunakan transistor BJT dengan tipe NPN, dimana transistor dengan tipe NPN akan bekerja jika diberi tegangan atau diberi logika HIGH dari Arduino UNO, berikut gambar relai pengontrol sumber listrik yang dibuat.



Gambar 5. Relai pengontrol sumber tegangan




Dengan menggunakan parameter nilai pada rangkaian pembaca tegangan, Arduino UNO akan mengukur nilai tegangan dari sumber cadangan terlebih dahulu, jika nilai tegangan yang diperoleh sebesar 220 volt maka beban akan mendapatkan arus dari sumber cadangan, tetapi apabila nilai tegangan dari sumber cadangan lebih kecil dari 220 Volt, maka Arduino UNO akan menggerakkan relai dengan cara memberikan logika HIGH pada relai, sehingga menyebabkan beban mengalami perpindahan sumber tegangan, dari sumber cadangan (generator set) ke sumber tegangan dari PLN, pada Gambar 6 adalah flowchart cara kerja dari sistem yang dibuat;



Gambar 6. *Flowchart* sistem

Pada bagian komunikasi, Arduino Ethernet Shield dipergunakan sebagai interface ke jaringan LAN, sehingga proses pengiriman data yang memuat informasi tentang penggunaan sumber tegangan, besar nilai tegangan dan arus yang dipergunakan dapat tersimpan di database, dan informasi tersebut dapat di akses menggunakan halaman website, diagram pengiriman data dapat dilihat pada Gambar 7 berikut;

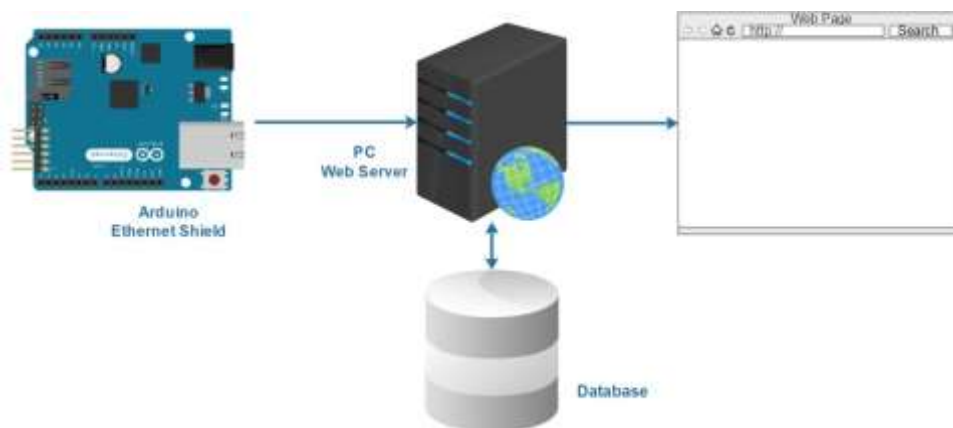


Gambar 7. Blok sistem pengiriman informasi ke database

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Pengujian Transformator CT**

Pengujian dilakukan pada setiap bagian dari perangkat, dengan untuk mengetahui kehandalan perangkat yang sudah dibuat, diantaranya pengujian pengukuran tegangan dan arus dengan melakukan perbandingan hasil pembaca tegangan pada alat yang dibuat, dengan alat ukur berupa multimeter.

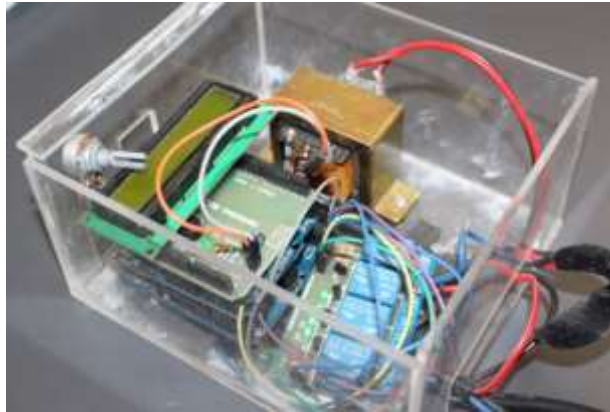

Gambar 8. Automatic Transfer Switch (ATS) yang dibuat

Pengujian transformator dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat performansi transformator yang dipilih, dalam melakukan proses penurunan tegangan dan memastikan nilai tegangan dapat dibaca oleh pin analog pada Arduino UNO, berikut skema pengujian transformator;

Tabel 1. Pengujian Transformator CT

No	Nilai Tegangan dari Sumber (volt)	Nilai Tegangan Output Trafo (volt)	Nilai ADC pada pin Analog Arduino UNO
1.	235	13.13	1.20
2.	228	12.66	1.16
3.	222	12.11	1.12
4.	219	11.80	1.10
5.	205	9.15	1.04

**4.2 Pengukuran Tegangan pada Sumber Listrik PLN**

Pengujian pengukuran tegangan yang dilakukan terhadap sumber listrik dari PLN dengan cara menggunakan beban dengan listrik yang berbeda-beda, untuk mengetahui tingkat kestabilan pengukuran tegangan.

Tabel 2. Pengujian Pengukur Tegangan

No	Daya Beban	Nilai pada Multimeter	Nilai pada sensor	% error
1	0 Watt	228	228	0.00
2	0 Watt	228	228	0.00
3	0 Watt	228	227	0.44
4	0 Watt	228	228	0.00
5	0 Watt	228	227	0.44
6	300 Watt	222	221	0.45
7	300 Watt	221	221	0.00
8	300 Watt	221	220	0.45
9	300 Watt	221	221	0.00
10	300 Watt	222	222	0.00
11	350 Watt	221	220	0.45
12	350 Watt	221	221	0.00
13	350 Watt	221	221	0.00
14	350 Watt	224	223	0.45
15	350 Watt	224	223	0.45

Berdasarkan Tabel 2 pengujian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kesalahan pengukuran dengan beban yang berbeda-beda nilai error terbesar adalah 0.45 %, dan rata-rata hasil pengujian keseluruhan nilai error adalah 0.21%.

**4.3 Pengukuran Tegangan pada Sumber Listrik Generator Set**

Pengujian pengukuran tegangan yang dilakukan terhadap sumber listrik dari Generator Set dengan cara menggunakan beban dengan listrik yang berbeda-beda, untuk mengetahui tingkat kestabilan pengukuran tegangan.


Tabel 3. Pengujian Pengukur Tegangan

No	Daya Beban	Nilai pada Multimeter	Nilai pada sensor	% error
1	0 Watt	228	229	0.44
2	0 Watt	228	230	0.87
3	0 Watt	228	229	0.44
4	0 Watt	227	229	0.87
5	0 Watt	228	229	0.44
6	300 Watt	228	240	5.00
7	300 Watt	228	241	5.39
8	300 Watt	228	240	5.00
9	300 Watt	227	240	5.42
10	300 Watt	228	240	5.00
11	350 Watt	227	240	5.42
12	350 Watt	227	240	5.42
13	350 Watt	227	241	5.81
14	350 Watt	227	240	5.42
15	350 Watt	227	240	5.42

Berdasarkan tabel pengujian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kesalahan pengukuran dengan beban yang berbeda-beda nilai error terbesar adalah 5.81 %, dan rata-rata hasil pengujian keseluruhan nilai error adalah 3.76 %.


**4.4 Relai sebagai Pengontrol Sumber Listrik**

Relai berfungsi sebagai switch yang berfungsi untuk memindahkan sumber listrik dari PLN ke sumber listrik lain, atau sebaliknya. Pengujian Relai dengan Arduino Uno dilakukan agar mengetahui performasi kestabilan relai dalam melakukan pengontrol pada sumber listrik. Pengujian relai dilakukan dengan mengetahui status perpindahan relai terhadap sumber listrik dapat berjalan dengan baik, berikut Gambar 9 adalah proses pengujiannya.

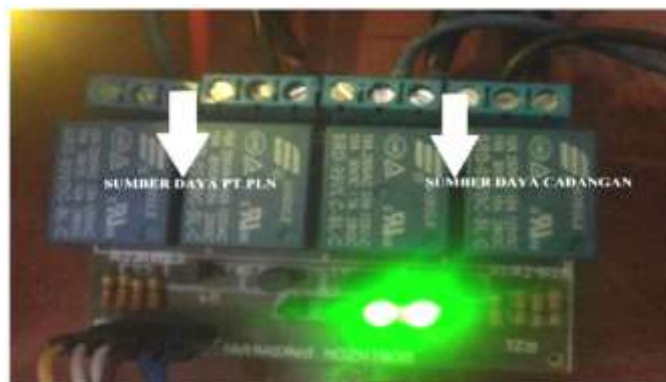

Gambar 9. Relai meneruskan sumber listrik dari cadangan (generator set)

Pada Gambar 5. Flowchart sistem diatas, relai yang diberikan logika HIGH oleh Arduino Uno akan aktif, ketika Perangkat mengukur tegangan pada sumber listrik cadangan lebih besar dari 220 Volt maka relai akan secara otomatis memindahkan pemakaian sumber listrik terhadap sumber listrik cadangan (generator set). Namun ketika perangkat mengukur nilai tegangan pada sumber listrik cadangan (generator set) lebih kecil dari 220 Volt maka relai akan secara otomatis memindahkan sumber listrik ke PLN, seperti pada Gambar 10 dberikut.

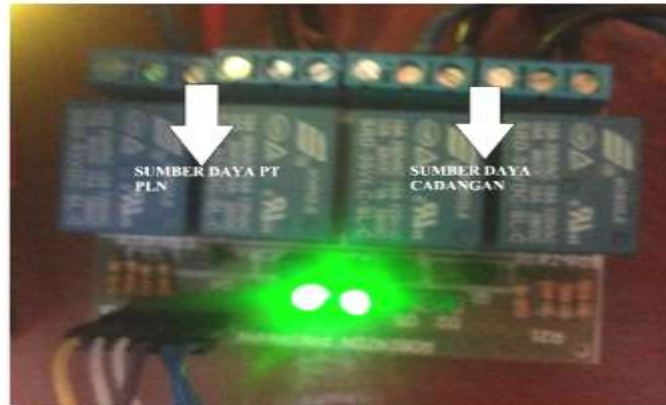

Gambar 10. Relai meneruskan sumber listrik dari PLN

Pengujian keseluruhan sistem seperti pada Gambar 11. Dilakukan dengan cara merubah-rubah nilai tegangan pada sumber cadangan (generator set) dengan rentan nilai antara 200 volt sampai dengan 230 volt pada rangkaian pembaca tegangan pada Generato Set, dengan tujuan untuk melihat kemampuan ATS yang dibuat dalam melakukan perpindahan sumber arus listrik secara otomatis, tanpa membuat beban kehilangan aliran listrik.



Gambar 11 Pengujian sistem dengan merubah-rubah nilai tegangan Generator Set

Pada Tabel 4. hasil pengujian ATS, relai berfungsi sesuai dengan nilai tegangan pada generator set, apabila sumber listrik cadangan (generator set) lebih kecil dari 220 Volt maka relai akan secara otomatis memindahkan sumber listrik ke PLN.

Tabel 4. Pengujian ATS

No	Tegangan pada Generato Set	Fungsi Relai	Beban Lampu
1	200	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
2	204	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
3	207	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
4	209	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
5	210	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
6	212	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
7	213	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
8	216	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
9	218	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
10	219	Memindahkan ke sumber PLN	Tetap On
11	220	Tetap menggunakan sumber cadangan	Tetap On
12	221	Tetap menggunakan sumber cadangan	Tetap On
13	222	Tetap menggunakan sumber cadangan	Tetap On
14	224	Tetap menggunakan sumber cadangan	Tetap On
15	227	Tetap menggunakan sumber cadangan	Tetap On

#### 4.5 Interface Perangkat dengan Web Server

Pengujian komunikasi perangkat dengan Ethernet shield dilakukan secara serial bertujuan untuk mengetahui performansi kestabilan pengiriman data dari perangkat ke web server, pada Gambar 12 adalah hasil pengujian dapat dilihat di website dengan alamat sesuai IP address Ethernet LAN.



Gambar 12. Tampilan pada web browser

### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, sistem keseluruhan pada ATS menggunakan Arduino dan relai dapat berjalan dengan baik, relai sudah berfungsi untuk memindahkan sumber listrik berdasarkan nilai tegangan dari sumber cadangan, tanpa membuat beban kehilangan arus listrik.

Terdapat error yang cukup tinggi dengan nilai rata-rata error adalah 3.76 %, terjadi pada blok pengukuran sumber tegangan cadangan, dimana pada pengujian ini menggunakan Generator Set, meskipun sudah melakukan beberapa pergantian rangkaian atau komponen pada sensor pembaca tegangan untuk mengurangi nilai error tersebut. Sedangkan apabila mengukur sumber dari PLN hasil pengujian memperoleh nilai rata-rata error sebesar 0.21%, jauh lebih kecil dibandingkan pengukuran dari generator set.

### DAFTAR PUSTAKA

[1] Susnato, E. 2013. *Automatic Transfer Switch* (Suatu Tinjauan). Jurnal Teknik Elektro Vol. 5 No. 1. Januari – Juni.

- [2] Diponkar Paul, Md. Shariful Islam, Syed Khalid Rahman, Md. Saiful Islam, Mir Mohiuddin. 2013. *Performance Evaluation and Operation of Auto Load Transfer Switch*. International Journal of Renewable and Sustainable Energy. Vol. 2, No. 6, pp. 205-211.
- [3] Autade Prerana P., S. G. Galande. 2013. *An Embedded 1/3 Phase Automatic Transfer Switch Controller with Intelligent Energy Management*. International Journal of Computer Technology and Electronics Engineering (IJCTEE) Volume 3, Issue 2, April 2013.
- [4] Harahap A. P., Dwiono W., Harpawi N.. 2012. Rangkaian Perangkat Keras Pengalih Sumber Listrik Berbasis SMS. Jurnal Elektronika Industri Vol. 5, Desember, 40-49.
- [5] Amuzuvi, C. K. and Addo, E. 2015. *A Microcontroller-Based Automatic Transfer Switching System for a Standby Electric Generator*. Ghana Mining Journal, Vol. 15, No. 1, pp. 85 - 92.
- [6] Sultan S., Rana U., Ahmed I., Rabbani S. 2013. *A New Technology of Online-Condition Monitoring of Energy Conservation Generation & Loads*. Smart Grid and Renewable Energy, 4, 18-22.
- [7] Sistem minimum Arduino UNO. [online] tersedia di <https://www.sparkfun.com/products/11021> [diakses pada tanggal 20 Desember 2016].
- [8] Wicaksono, Handy. Relai – Prinsip dan Aplikasi pada Catatan kuliah “Automasi 1”. Teknik Elektro Universitas Kristen Petra. Surabaya